




Паспорт изделия

Тепловизионный терминал контроля доступа

Модель **RN-W31080PE**

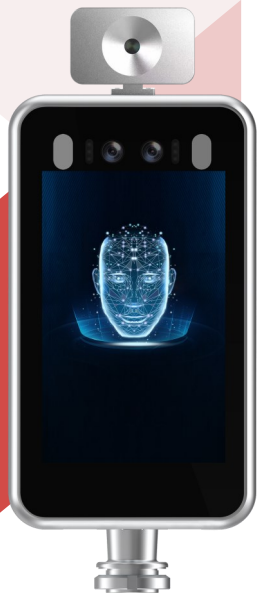

1. Примечание к продукту

Благодарим вас за покупку нашего терминала для распознавания лиц с тепловизором. Внимательно прочитайте следующее руководство, чтобы правильно использовать данное устройство.

1. Убедитесь, что источник питания исправен и выдает DC 12В.
2. Пользователи должны следовать руководству производителя для установки устройства.
3. Запрещается направлять объектив камеры на яркий свет в течение длительного времени.
4. Если в процессе использования оборудования на объектив попала грязь или брызги воды, то для его чистки используйте сухую мягкую ткань.
5. Камера не должна устанавливаться под кондиционером или другими устройствами, выделяющими конденсат, иначе изображение с камеры станет размытым, так как объектив покроется влагой.
6. При установке, ремонте или чистке оборудования убедитесь, что питание отключено.
7. Оборудование не должно быть установлено в условиях высокой температуры и источника тепла. Обратите внимание на вентиляцию.
8. Во избежание повреждения и поражения электрическим током, запрещено устанавливать и демонтировать оборудование, не имея необходимого навыка и специализации.
9. Запрещается использование данного оборудования в условиях сильного электромагнитного поля и лазерного луча.
10. Если в месте установки и эксплуатации оборудования есть вероятность поражения молнией, примите меры грозозащиты и установите заземление.

2. Технические характеристики


МОДЕЛЬ	RN-W31080PE
Экран	
Экран	IPS LCD антибликовый экран с диагональю 8"
Разрешение	1920×1020
Подсветка	Встроенная, с белым и инфракрасным светом
Индикация	Звуковые сигналы, изображение/интерфейс на экране
Камера	2 шт. (2.0 Мп, фокусное расстояние 2.8 мм)
Распознавание лиц	
Распознавание лиц	Да
Границы зоны распознавания	Настраиваемые, в диапазоне 0.3~2м
Высота распознавания	1.2~2.2 м, регулируется
Скорость распознавания	≤ 1 сек.
Угол наклона лица	≥ 30°
Черный и белый список	Да
Обнаружение температуры и маски	
Обнаружение температуры	Да
Диапазон измерения температур	от +30°C до +45°C
Точность измерения температуры	±0.3°C
Дальность измерения	от 15 до 60 см
Обнаружение маски	Да
Голосовое предупреждение	Да (при высокой температуре тела, при отсутствии медицинской маски, при разрешении и запрете доступа)
Интерфейсы	
Интерфейсы	ALARM IN, ALARM OUT1, ALARM OUT2, ALARM OUT3, DC 12V, AUDIO IN, AUDIO OUT, RS-232, RS485, Wiegand 26/34/50, RJ45 10M/100M Ethernet-port
Аудио вход/выход	Да, со встроенным диктором
Карта Micro-SD	Встроенная 32 ГБ; поддержка до 128 ГБ
Основные функции	
Обнаружение лиц	Обнаружение и отслеживание одновременно до 5 лиц
Режим распознавания	Лицо и наличие маски (лицо + температура)
Точность распознавания	99.99% (99.77% распознаваний с частотой ошибки 1%; 99.27% распознаваний с частотой ошибки 0.1%)
Определение живого лица	Поддерживается
Емкость памяти	≥ 50000 фотографий с лицами
Определение	Поддерживается
Общие сведения	
Рабочая температура	от -30 до +50°C
Рабочая влажность	от 5% до 90%
Степень защиты	IP54
Питание/потребление	DC 12V / 3.33A
Потребляемая мощность	≤ 20 Вт
Размер без кронштейна	144×273×25 мм (ШхВхГ)
Установка/крепление	Настенный монтаж, установка на ворота, установка на штатив/стойку
Цвет корпуса	Светло-серый
Материалы	Металл, ABS пластик, стекло
Вес	2.5 кг (без подставки)
Гарантия	1 год

3. Основные функции


Система предназначена для бесконтактного контроля доступа на предприятиях, офисах, складах, проходных постах и т.д. Данная система позволяет определять температуру тела или распознавать сотрудников, даже при условии надетой на лицо защитной маски.

- Бесконтактное автоматическое определение температуры тела
- Функция обнаружения маски
- Голосовая сигнализация при высокой температуре тела
- Уникальный алгоритм распознавания лиц
- Скорость распознавания лиц менее 1 секунды
- База данных поддерживает одновременно ≥ 50 000 лиц
- 8" IPS FullHD дисплей
- Точность измерения температуры ±0.3°C
- Точность распознавания лица 99.99%
- Подсветка с белым и инфракрасным светом
- Запрет прохода по фотографии лица / отсутствию защитной маски на лице / при повышенной температуре

4. Габаритные размеры

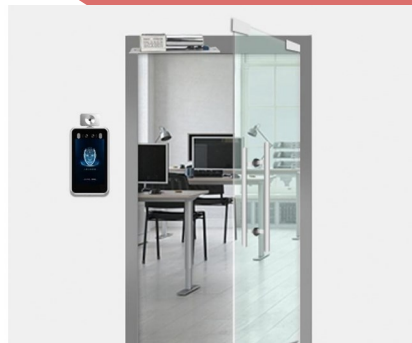

5. Комплектация

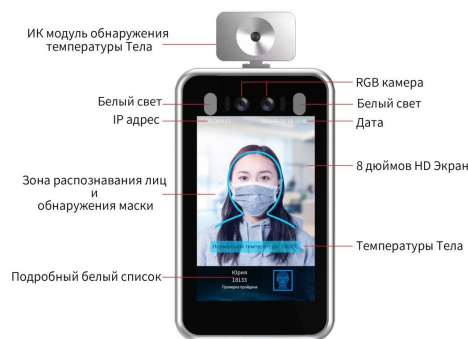

№	Название	Количество
1.	Устройство	1
2.	Терминал с кронштейном	1
3.	Источник питания от сети	1
4.	Монтажный комплект	1
5.	Паспорт изделия	1



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОМПАНИЯ «RONIN»:

China, Guangzhou, Tianhe District, No. 13Th Heng Gang Tou of Da Guan Road.

Юридический адрес :

Г. Москва, м. Мяскино, БЦ Кубик, секция В, 43.

Сайт: <http://ronin.com.ru/>

E-mail: info_psb21@mail.ru

Техподдержка: 8 (927) 844-20-40

Гарантийный талон Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи. Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы.		
Модель	Гарантийный срок	Серийный номер
	12 месяцев	
Подпись покупателя / _____ МП / Подпись продавца / _____		